



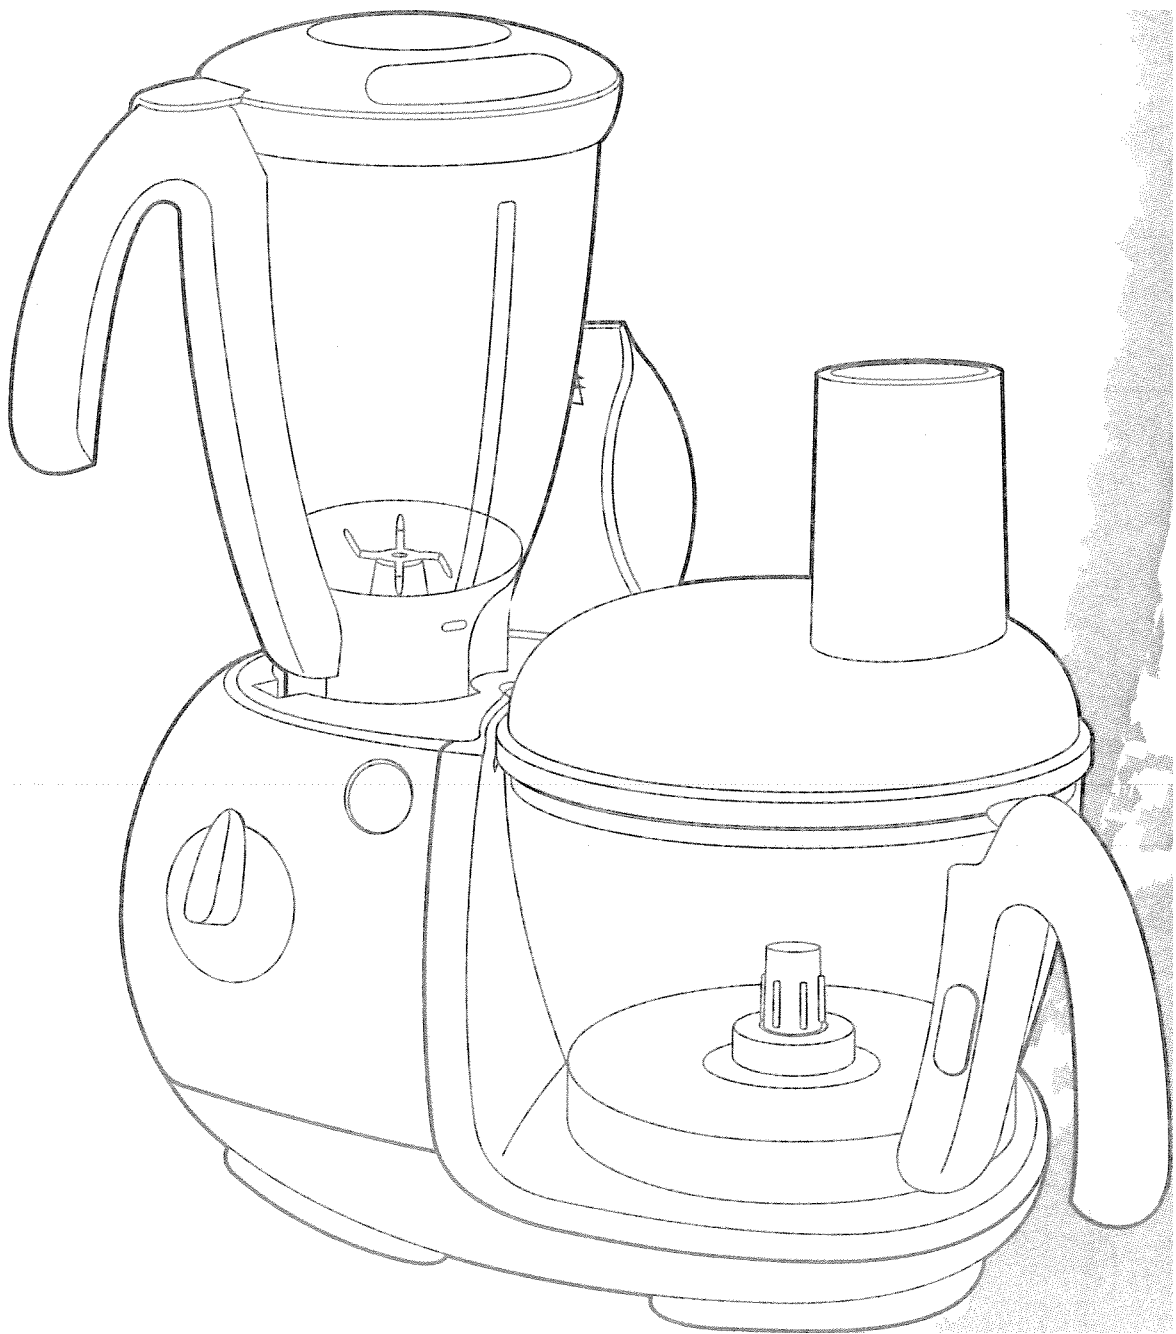
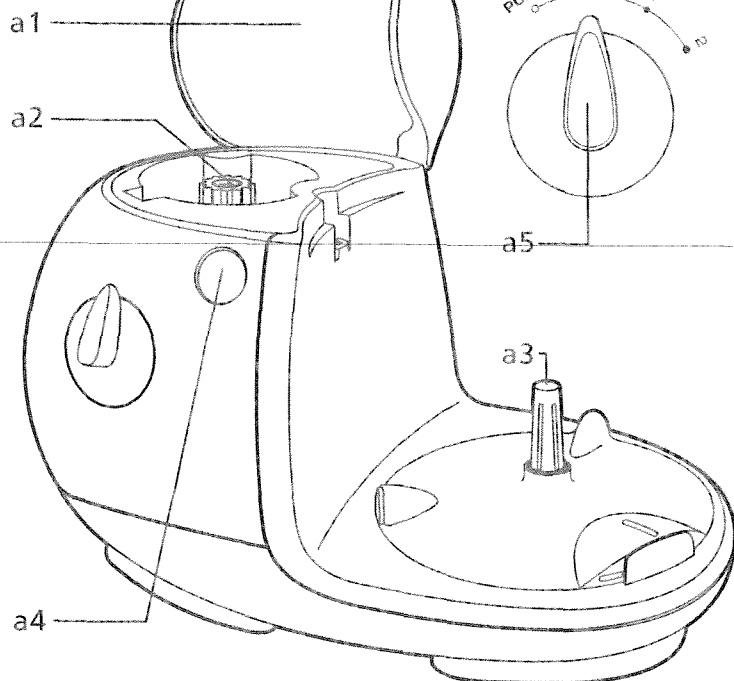
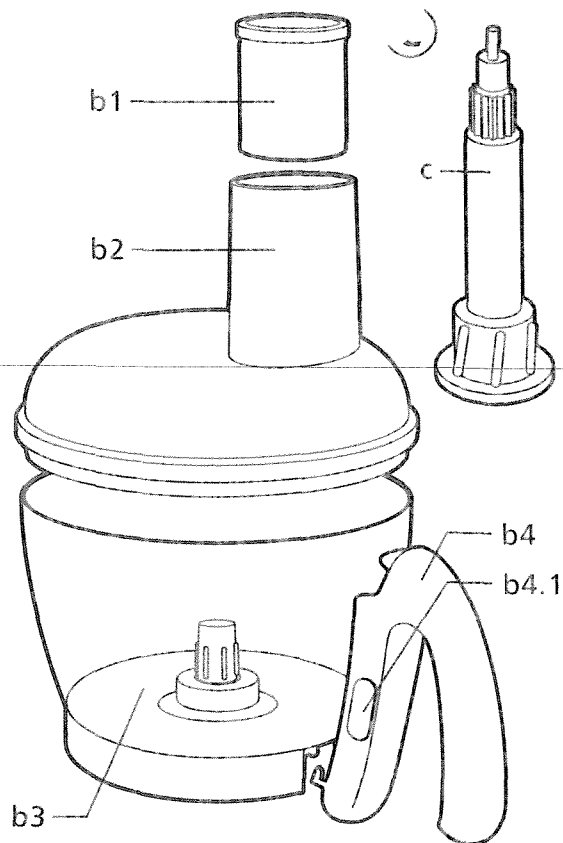


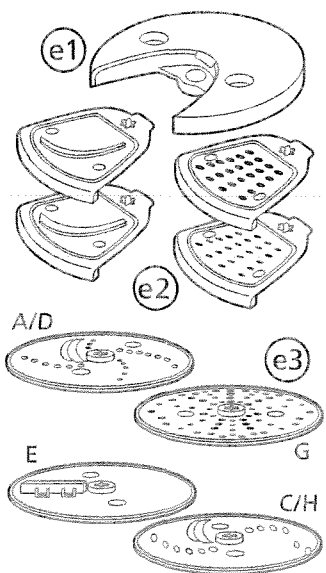

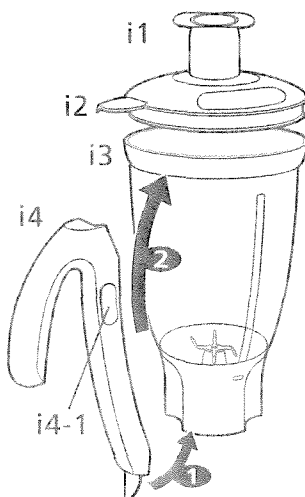
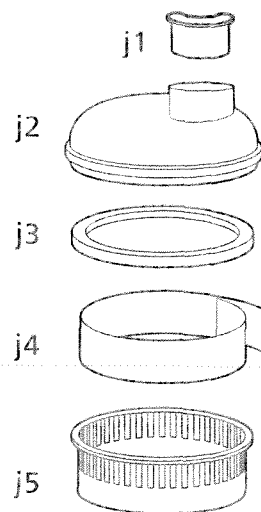
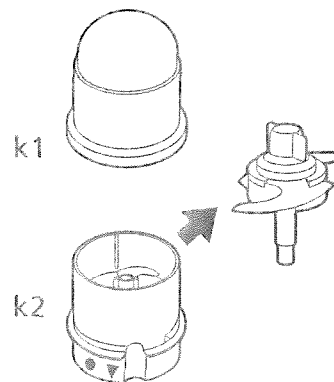
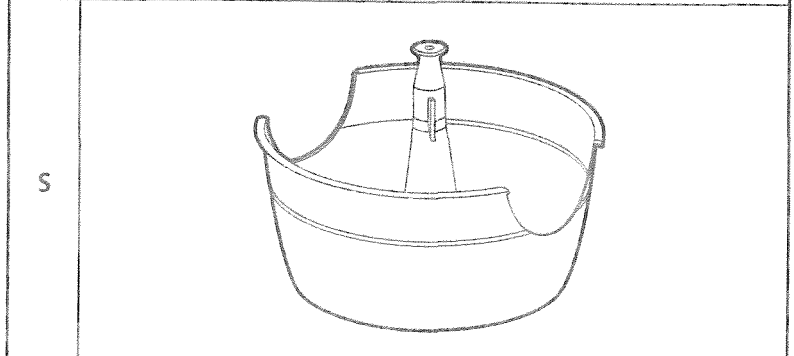
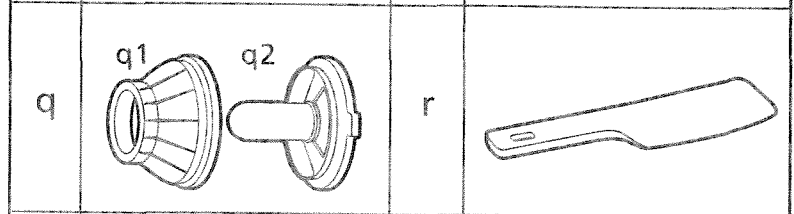
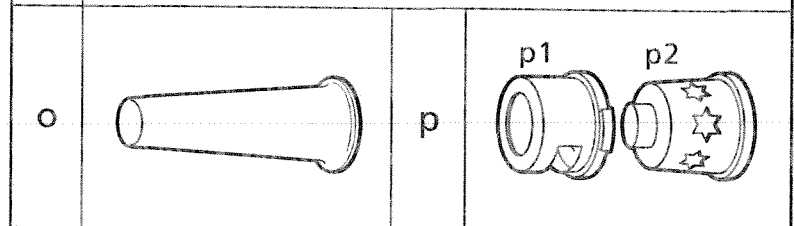
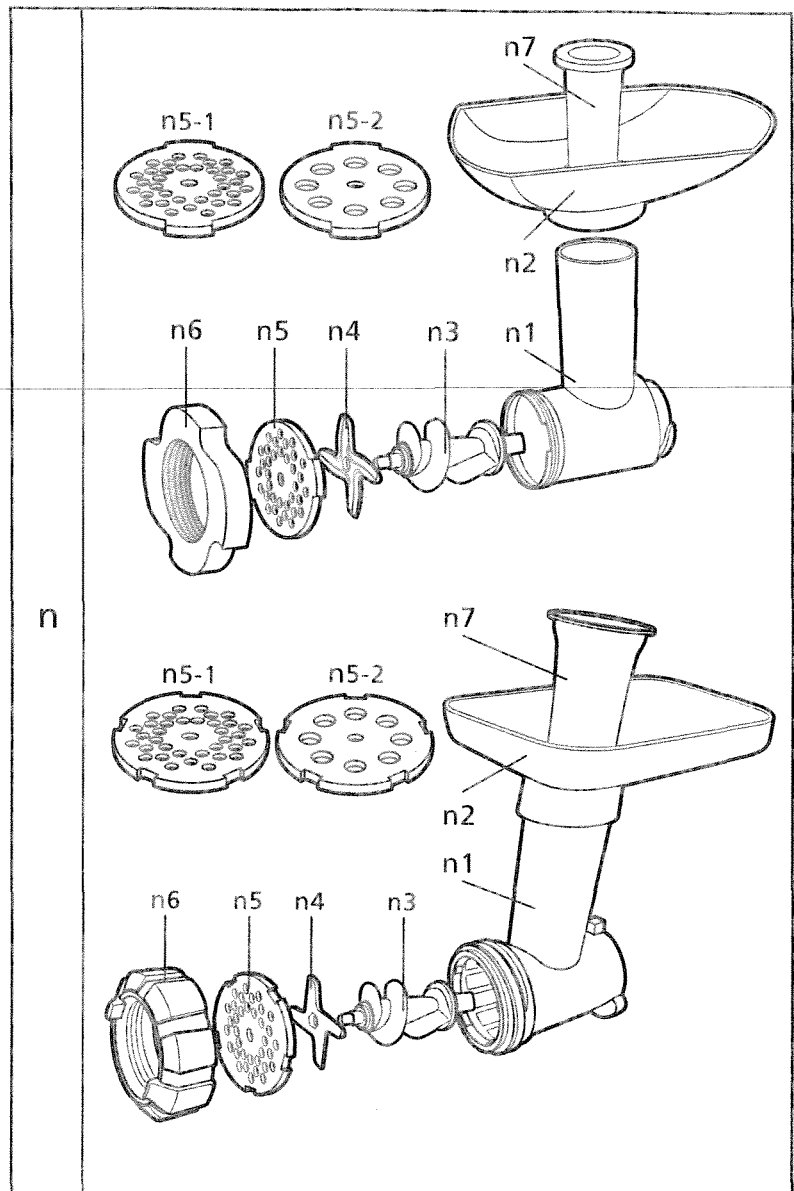
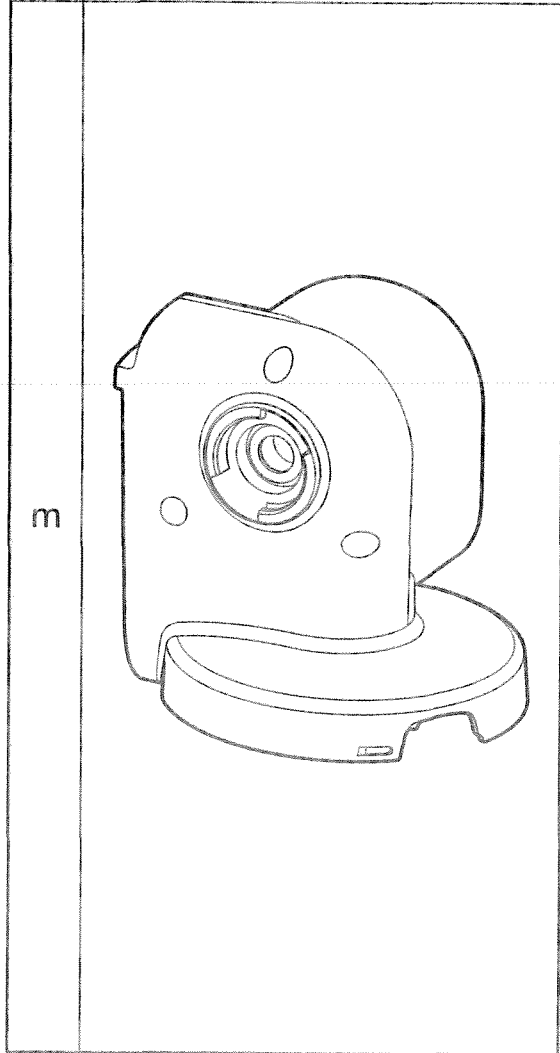
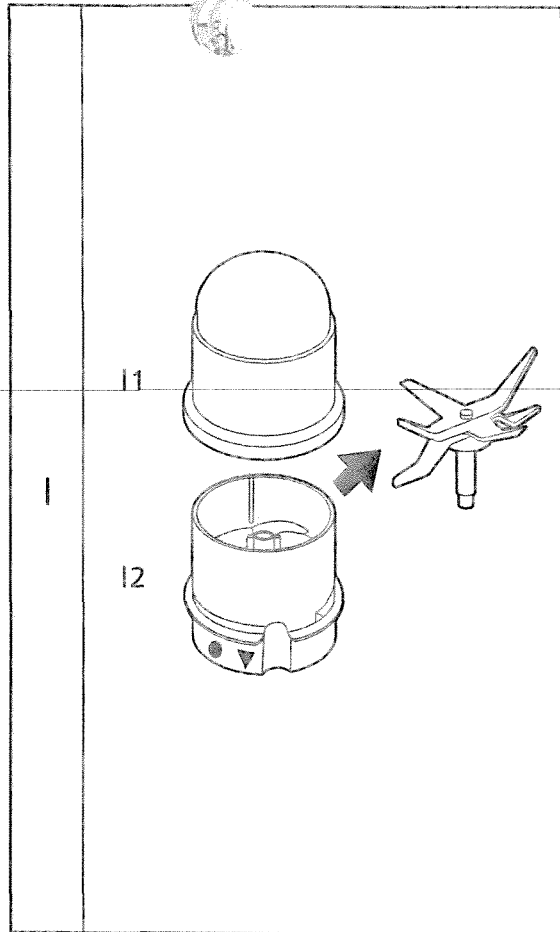
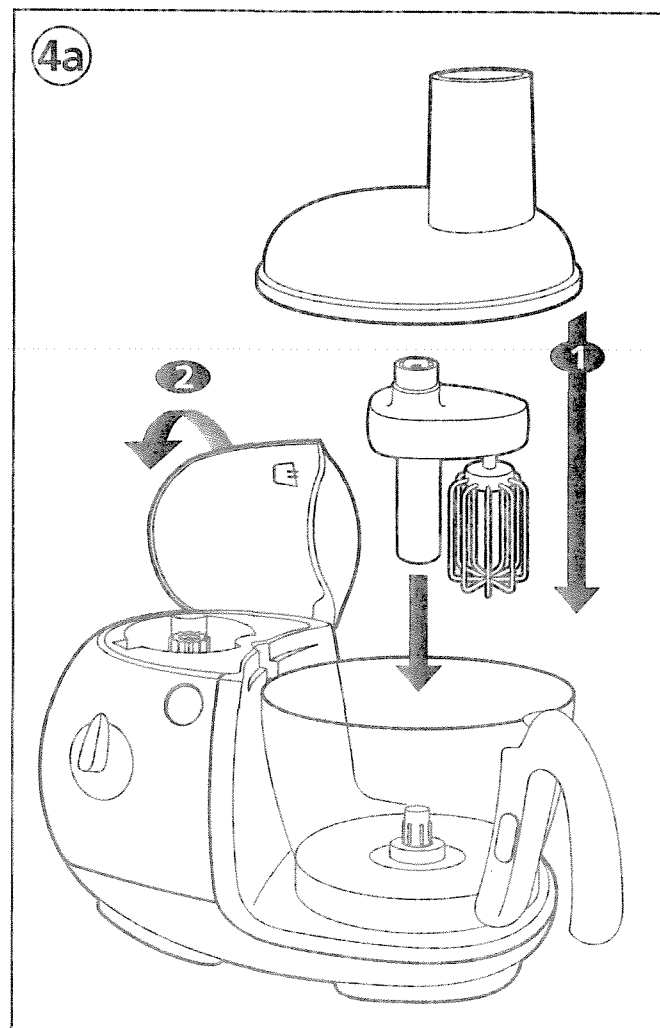
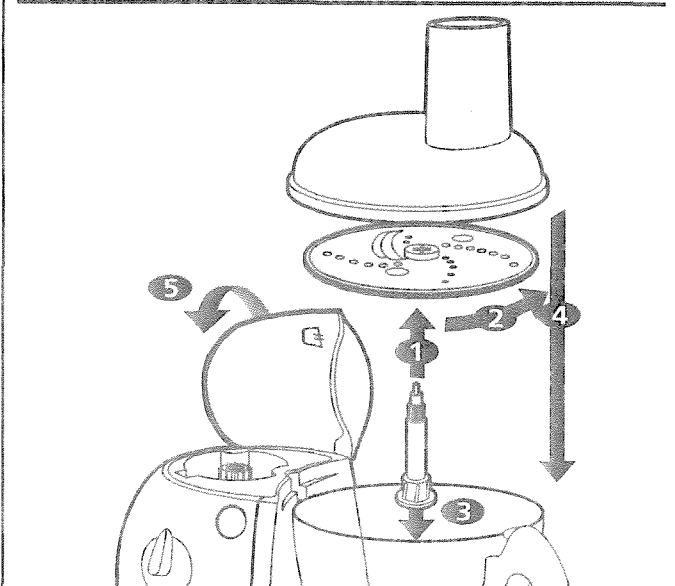
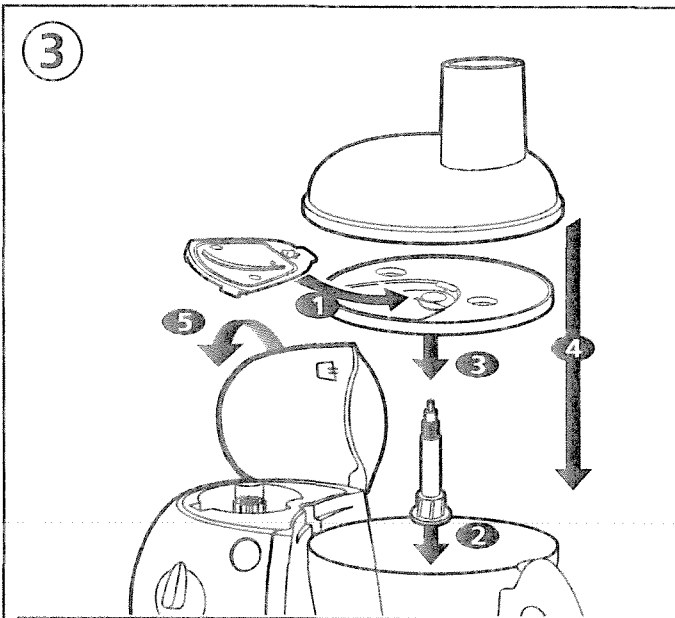
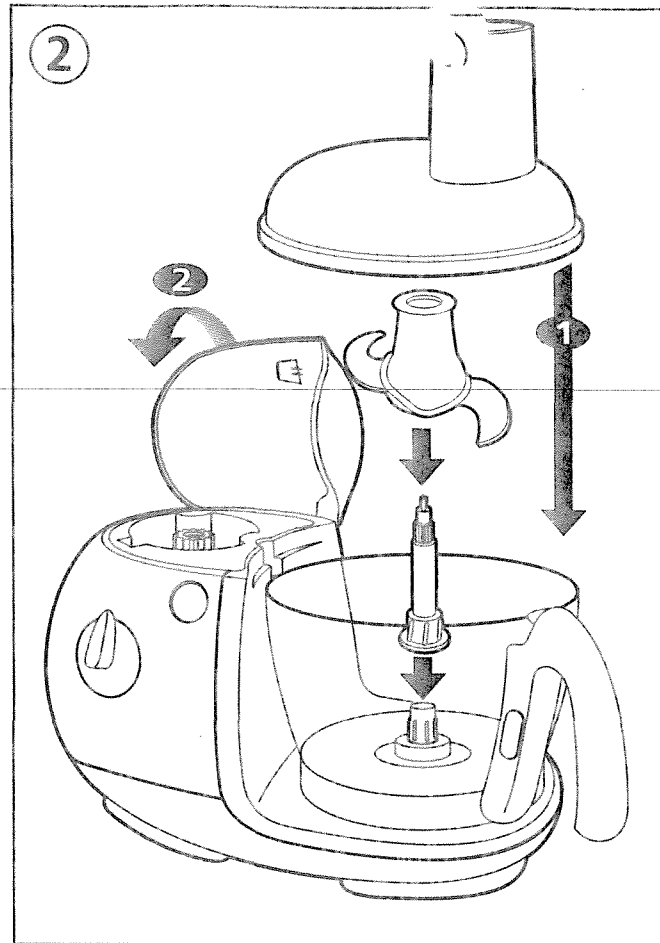
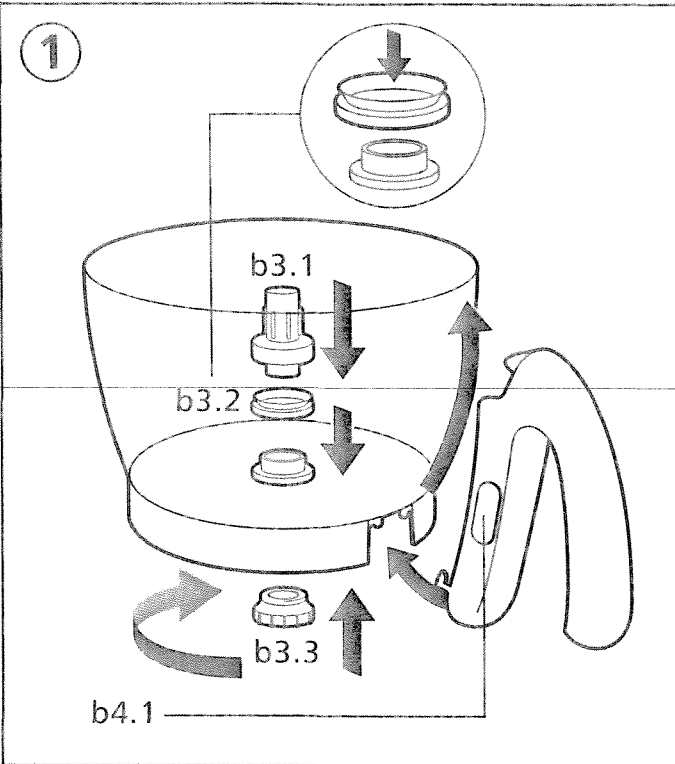


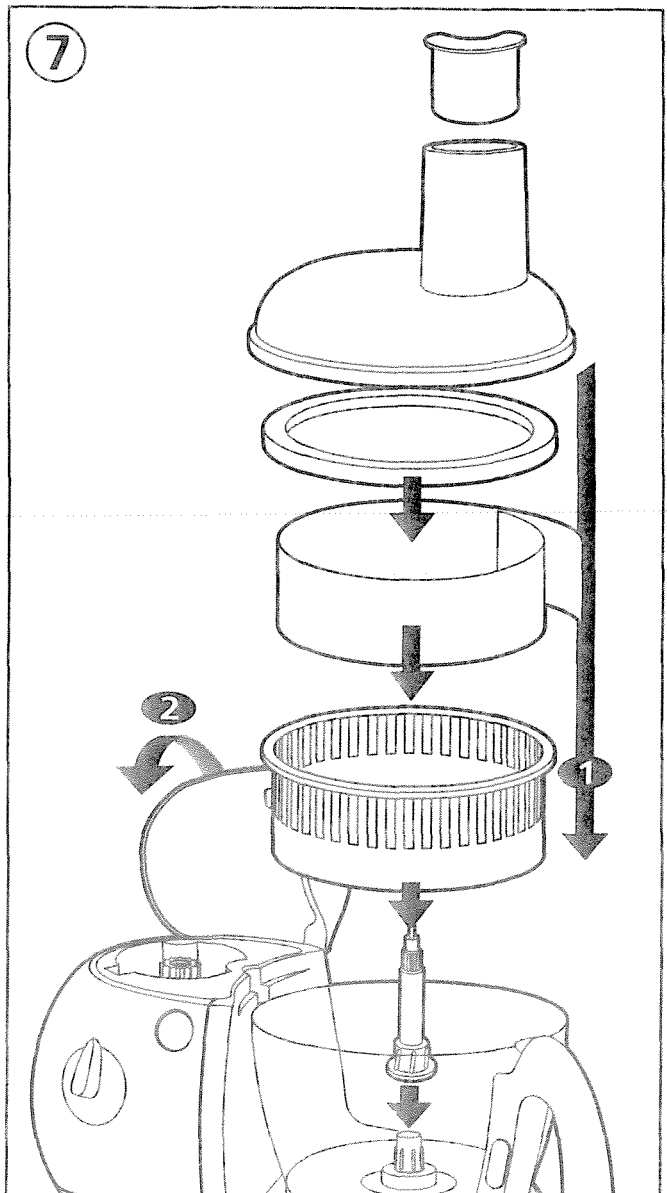


A**B****d****g****e****h****i****j****k**

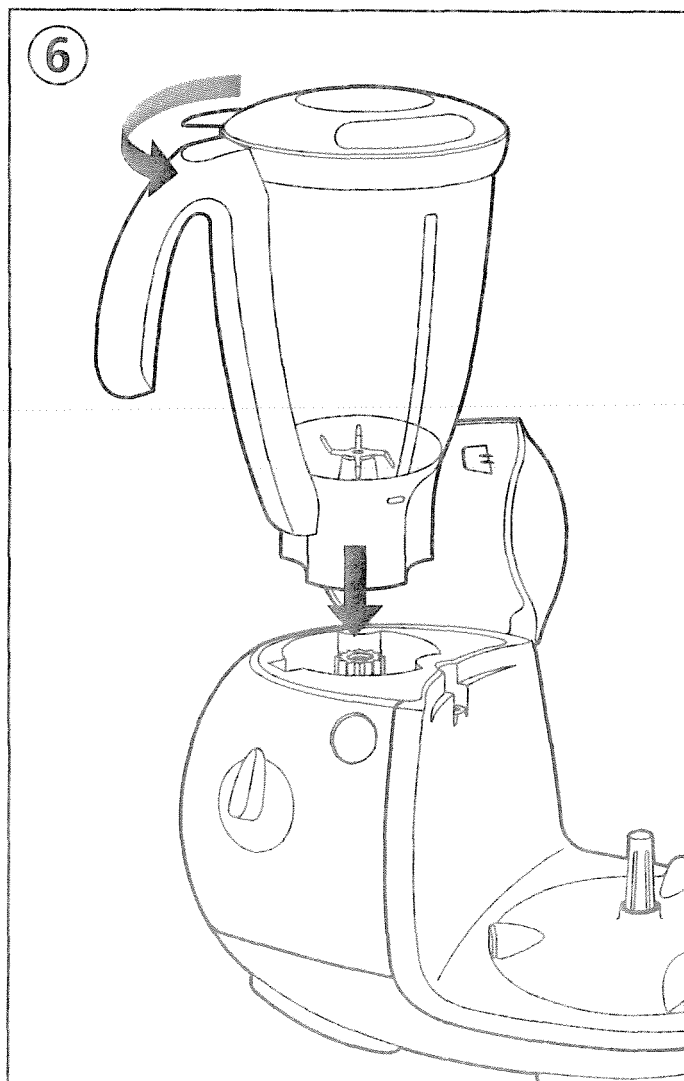






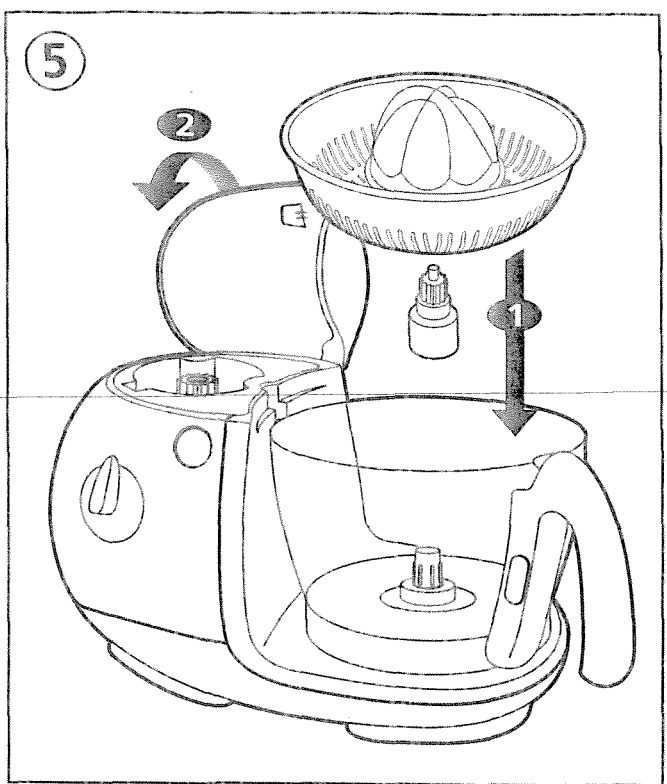


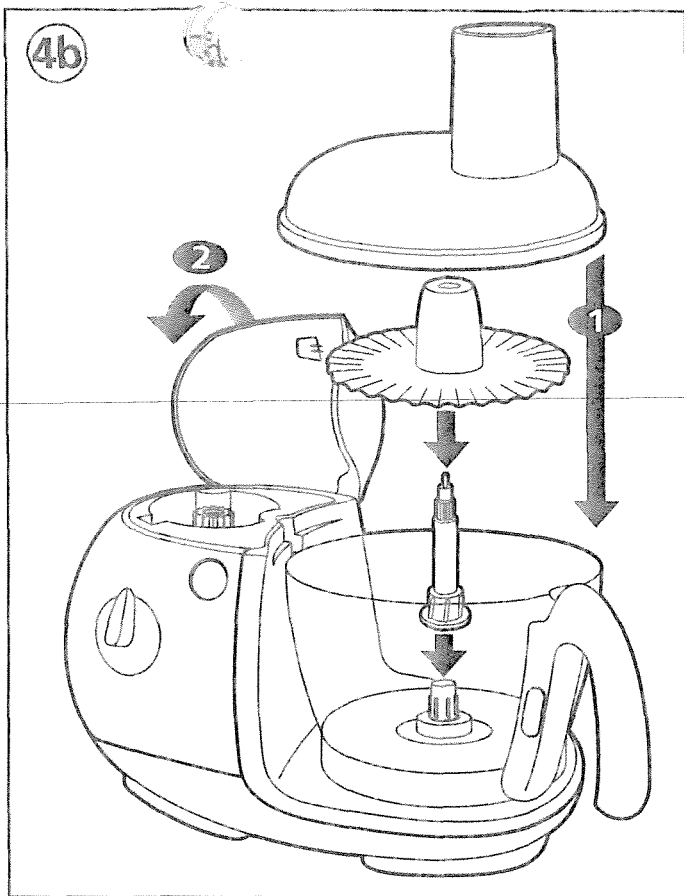

8

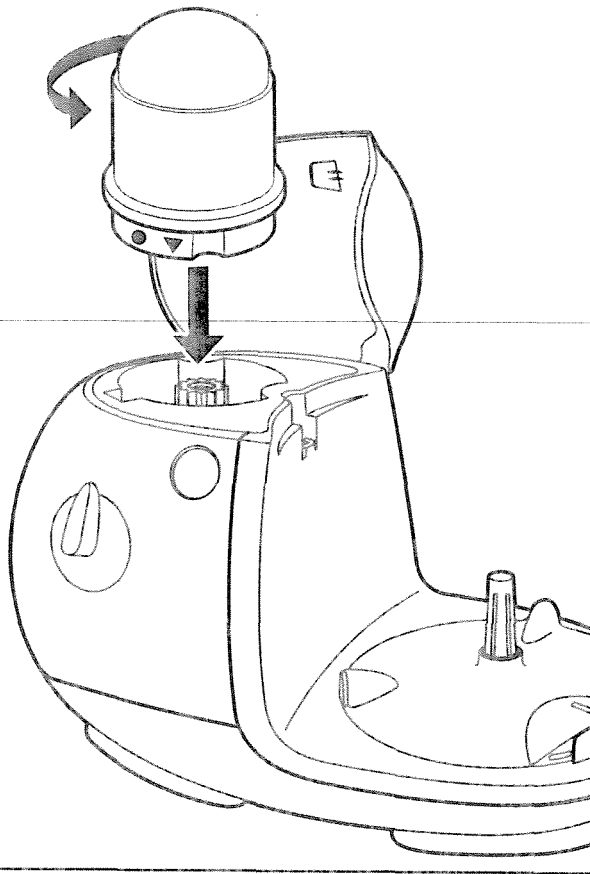

5

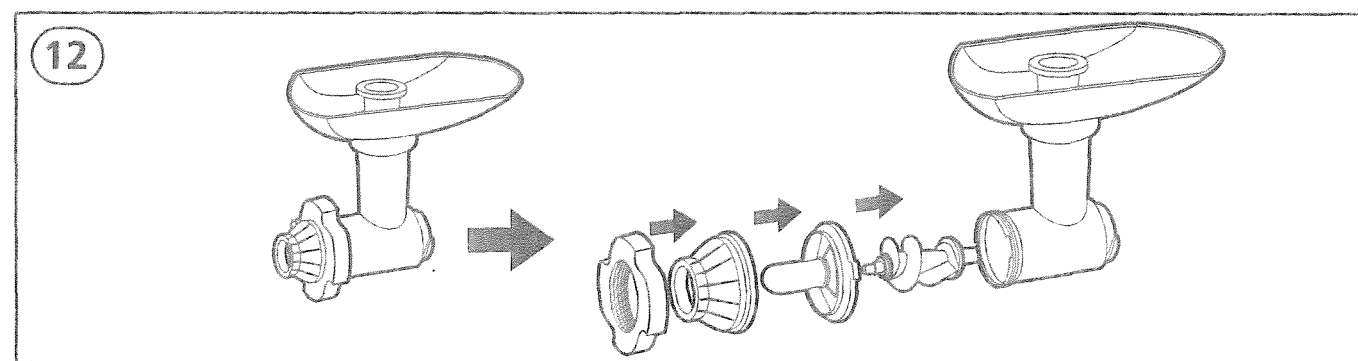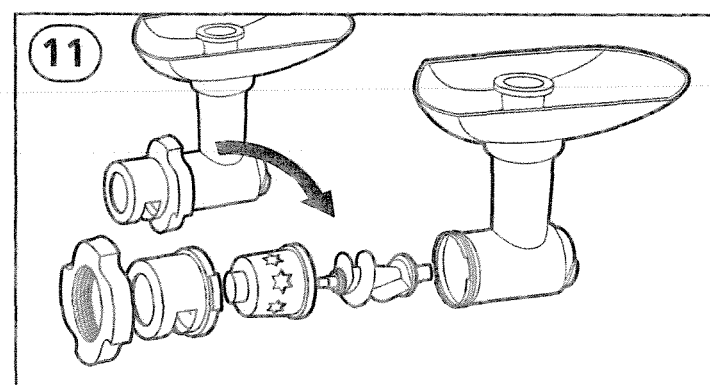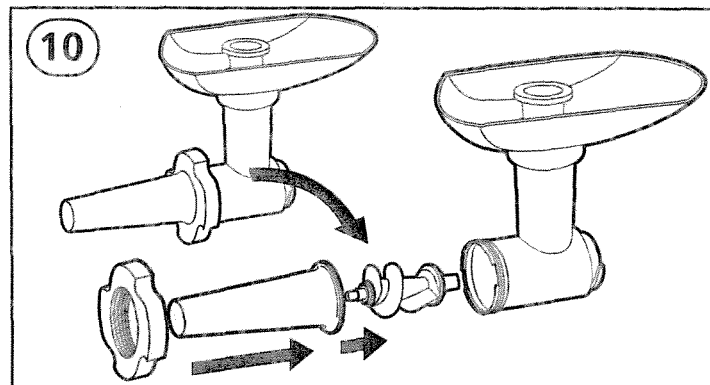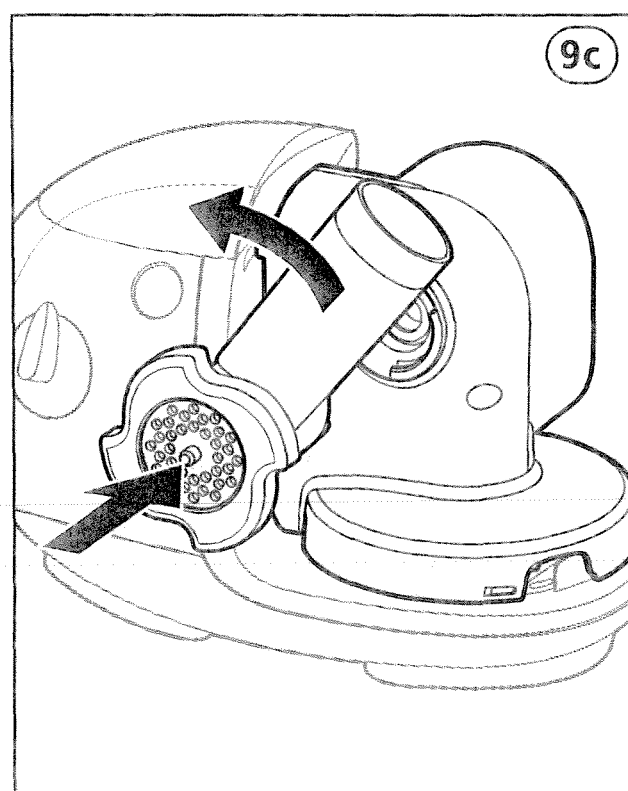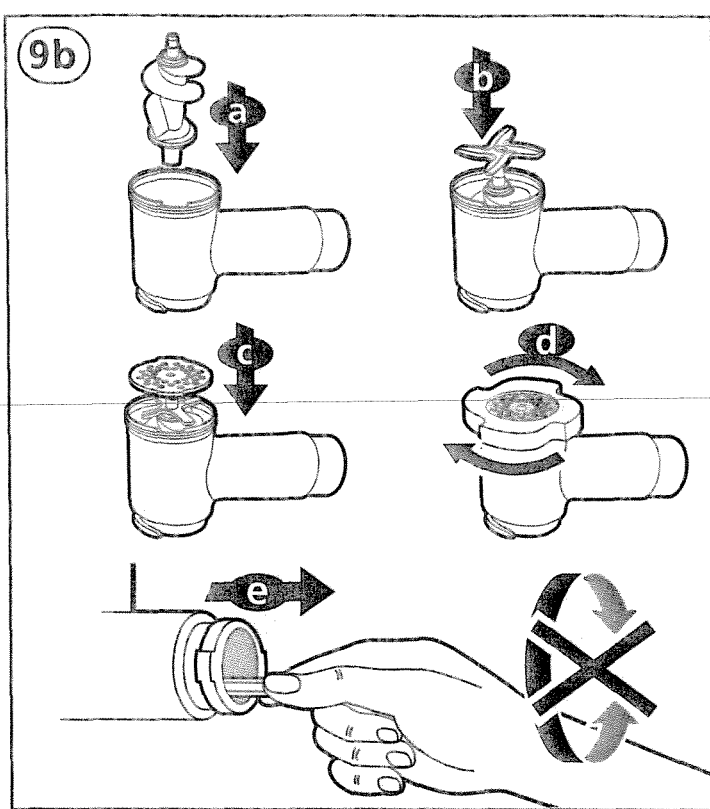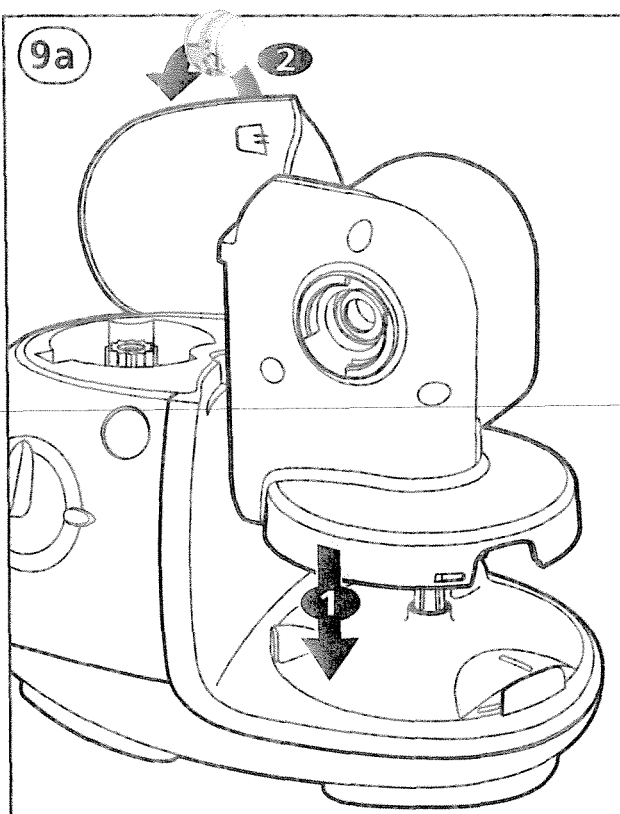

о:и1!>.< 1 лу «ик'тччех Ы/,-,гсу: m w a cu :с
 что Ü-l предпс.'спи f с -кг-дс , и н.-тсьз.'н:- -
 гг, что ! TÛJ ■ rf юрог.рчсор ріс.ОНіTh. Ч(И
 ■.-ијкзчь.тг.льно дтл пр: ;rcTcrjk.Hi'.o i ihuj,i-i.

[' %sé

а ДЗМГ".1ТОЛЬ
 ?-1 крышю Ыс р: Н(го стг'_рсти;|
 1 .0 L€.p; h&t. GTE третье
 1 f д fik>Mí&-е стье[х:-ть — - -
 ; ^ 1 1 клосоиш-чоткрытия грын'Пч tal) и
 рТ.СÓ.'ICi EірOLKi-; присл.гки,
 уСТai-tf.Tiі;ННсri к: [с г; нем
 отверстия
 а5 реп/лятор скорости 0-1 -2 и режима
 «Pulse» (импульсный режим)
 Ь Чаша в комплекте
 Ы толкатель-дозатор
 Ь2 крышка приемной трубки
 Ь3 чаша
 Ь3-1 привод
 1:3-2 росі<iН> ті я прокладка
 ЬС-3 г;'йг:\
 Ь4 С11 ыная руч1',
 Ь4-1 кл; ri/iLJb. рг. с блокировки ручки
 с Стерт tes-b i tpaioo да
 1Í: -МЧД1УЕдчссти злвг t ih í сети от модели)
 d Нс.rii^
 di í4t;Tiu;Личе-Сг. у.й ноя
 d2 Г.ЛГ СТМПССОГ^ я ^/iCLK'aiiM.*
 e iloМТСіpes-fca ,длв .эоскч/зй
 el где к-гг РЧЛ-ГТ-ЛЕ
 e2 /И-Г'ХИЯ
 , мелкт я торкг (А)
 , ло1'/1тере.,ка для гтни/ix
 ЛОМТИИ5Е (D)
 круглп'я терка iС;
 , ТСКat^piCi'n .ТЛЯ
 гслсты; лойггжсЕ (Н)

, -4 'J: Гл0Л1<;... ; Тс-ріс' / "сг-гсрезка для
 rC^Kt/l' .!.'Ji ГИ ct
 f/H: ;дуо< ' cpr: , •)езка для
 r:jjciiv!: ..ci/iTi-.Kct
 E: .i i'.-oot Л1. pe

Ч?: .': гг Г.дл сн|л, ;:B,
 CjCr-СЛЛЦ- ' г С.7Сі ")<-л'!

f "лл-.-г

fi ■ ' ,

f2 ' : с- ...

g ДИС1С 3Мфльгатора

h pfceetiix

hi .=v

h2 l o: ' / -/ ' -j.i льти

hi3 п|Эивод

. с- Чаша-гзи1ссвр
 ii пробка-дозатор
 í2 крышка
 j3 чаша
 j4 съемная ручка
 j4-1 клавиича разблокировки ручки
 i Эле1сгричес1сая соковыжималка
 j1 толкатель
 i2 крышка
 j3 обод
 - ■ - '4 РЖ|ЛЕТр
 jc: Д(р:х ПОЛЬ филктрс!
 Rr Мнни-л.ег :ру|л.га
 11 ГГ1 !ШГЛ
 !-;2 чаша
 1 Дробилка
 11 крышка
 12 чаша
 m Блок двигателя
 11 Головка мясорубки
 ni Кхзрпус
 n2 Съемный поддон
 n3 Шнек
 ti4 4-лопастный нож
 n5 Решетки
 n5-1 Решетка с маленькими
 отверстиями: тонкий помол
 n5-2 Решетка с большими
 отверстиями; грубый помол
 n6 Гайка
 n7 Толкатель
 3 Се!тад!са спя агБЕсокЕл ;голас с
 Р 'паседгса для почёт:ьа
 ài Ог':рз
 ■p2 форма
 ц Приставка для кебаба
 q1 Кольцо
 q2 Наконечник
 r Лопатка
 s Корзина для хранения

Рfio вы приобрели, перечислены на |
 этикетке, расположенной наверху |
 fnaicoBKM.

Перед первым использованием при-
 бора внимательно прочтите инструк-
 цию: фирма «Мулинекс» не несет ни-

вильное мепользованме прибора.
 Не оставляйте прибор без присмот-
 ра в местах, доступных для детей.
 Дети и инвалиды могут пользоваться
 прибором только под кс+1тролем.

■ /Ci/ti-.rc-ct, чтр, t>, l c - ' 5 н , л р ? н ; .
 'l'piAtCpi». COCTLi TCI L У Т HiMip' .c- И/lfc C.C. '
 LUl 'li tl 1TC.E0Й C Л', " rpTCi-ГК.
 слиирка лри ncyCiitJ'SiiU'Wi'i npti"
 'ср i';;t rppairrc-n^i.
 - Д1 кный гр!^;боп пос дна;т-чс^н ис! лючс-
 "Г гт но ДЛЧ УТГСПСГО ИСПОЛЬ"СГД ни*, L
 ПСД<;Л.Ь НтТ. НТОJ.tКС ,0.nv ПРИГО ГСЕЛИ 1И\$.
 пи иди.
 • Пс!- Ёсс пф'ьп^..i.:ні,ч^ и lіc-./1->.и7(- ли:-оди,
 рсС.ОТП ПСД прі'ІСІ'TOrpGW пслъгсггт. лл.
 • Пос:т иопольгпс, НИ'.'(-д-'кс , случаи от-
 сл'сч, пит тс Kii) и шус.д С4V-С глей сС*ч';т
 тс Л1 но ОТКЛІО'-У ИТ(r.pi il!c D.
 " ..unpі ши тсн leene;:! с сг, ть нч -iCnp^Т -
 'Ai 1Й или ПОЕрс ЖД(,НН1.1Й прибор. Б СТО! і
 злуч. Т еле Д'/С 1' тигьет. І, кГ.НИЧСС-
 ІЖ'іli Іу Ы Р фД'1 рМL-і • Мус f :НС КС (COI. il-, р>
 и Нl-, r.p/'LC дгнн:-.1й г ІСНСТРРVКLUИ/ ;.
 - Любил ги: ничгClini, ст.-рииип с прсюс-
 рем, са исключение^А чистки или 'Ч'ку-
 Щ(го СбСЛу,Т.ІЕ'.ОНИЯ, LLinOJII-Т.С-ТСН Г
 те^н^і^чюкGM центр.- фи ріе ы * Мути ■
 иске.. о:М. ni-pf'MOht , ПРИЕС дс нниг, l.
 инструкции).
 " Запрещается погружать прибор, шнур
 питания и штепсель в воду или другую
 жидкость.
 - Следите, чтобы дети не могли дотянуть-
 ся до висящего шнура питания прибора.
 - Следите, чтобы шнур питания не нахо-
 дился вблизи или в контакте с нагрева-
 ющимися поверхностями работающего
 прибора, поблизости от источников
 тепла или острых углов.
 - Запрещается использовать прибор с
 поврежденным шнуром питания или
 штепселем. По соображениям безо-
 пасности их замена выполняется толь-
 ко в в техническом центре фирмы «Му-
 линекс» (см. перечень, приведенный в
 инструкции).
 - .Бг'.прги,. ч Т(. ■: и ! rp^..coi;,
 І ели д1:ПХч'ТСЛ1 СЫЛ! :Uim 'ЩНСЫ-
 кии; лк ■ псср'с'- з,г:~11.
 - С L4 лях ? ; L'jt /' CC беж '»hPOf, 'I• . гг -'.с: 'С-
 тч 1ЧС cite -fж roriL-,с г.ри'-т;з,х
 111 и гг сн. if ч.чт'ц р..... ',\,х2сбь (tc-
 пр|,дн. гм«я|-нь:с тл-.д. нисп. putep,
 - yffif .1.4сгг.,.1тп ; Нн» * СЩ;1 МЖ- і-1 •, li *
 •■111 г ••(Mil .11 TJ'»> 'ж .1*4 ilL . К.™ І
 СС ж Ш . " , .іТ. . ' ІІ. ' . ІІ' ■ 1' : ■ 1"
 s'-.' л':.,, -с.. ' , ч ! г с у г) rt > Ч|;ч;:
 меты.
 - Чтобы снять насадки, дождитесь
 полной Останов1си прибора.

- НиксГ.ЩМгС. ог.ус.и. ,йтс кух-ЧЫТС нст-игд-
 ж жнеетч <'лс:кл'у, сiТnaiiv и г г,) *; ег-
 те ретин І pt.iUJKH,
 - .?апр< Liat-TC',. ncMCui' :Ь кухс.чы «е при
 н> ся*;>:-нести с mі тг лтл-люс' -.іми ч; сп--
 1-И Е- ыикрсьелноую nf 41:
 'же мстаназйЕ'(1зайте кос.чсгг ,rto иес<'-
 док. оршовремоико.
 - Оч1)ь,ш; йтгс' с нохг-ччи и. лсылтчи с
 ССТСрСЖНЮС! [ю; ОН.И 041 НЬ ССТptIU.
 - .■'(■родлм к; к UtrrfHi-іХАtpi ІМЭС ,it
 Ч1.ШИ с.ггедует обязетсс вьна снять ио-
 гси (di и стер;хек1. привода {с).
 - Перед теэд, как Існят1. ручЕсу, .следуег
 сбг:г ательно огеорозжЕсь чашу пям
 ^.ашу-ммсор.
 ■ !-1г дотрсгии.й'п et дс цр,:щ; Г!ях.ся >-'а-
 ргей прибери.
 - Ни включайте д р.^Sexu г.усой прмсср.
 - Следите, чтс('ы длгнн! г вслсен, ш.';р-
 01=1, галстуки и Т. П. Не НГ/СДИЛИЧЦ НеЩ
 рг БОТГЮШИГ/Щ Ч= .СТilfIK приборг-.

■ пх

Пг род r.e-ptiiM 1/|Спол1.зоцсНисн' тща-
 Т(Льг|С ! !.1МСЙТе вес приспосчлния
 горячей г одой с mі том. Сплссчитг и
 высушите их.
 Уст'.ноттс СПОК гцигателя чг. глс-гкею,
 чистую 1-1 су>у;с посерхиоси..
 Педглючито приб'ор г С(ти.
 і•tmri/льсЕ^ый режим (pulse)-, нсгсрс-
 '-JUti.iüire регулятор (а5) «PuI.k,-' послс-
 ДО!ХЛТОЛЬ.НЫМИ иг.гпульснг 1К'И Д! ІЖ(-ЦИЯ-
 ь!и, НТОсті лучше ксчтрслирсгзть прс-
 1Д СС ПриГС! li:J.€-HI:-n.
 Nenp'ipbEUNiiSi рдб*эга.' usin-.oiuvc
 р>-.гу;лятор (і 5) г пслсжент:с. • 1 - tint-; ^ 2».
 ЗыКЛЮЧ|ДНМв: ПярСиеДИЖ регулятор
 в полохюрис -О- ,
 Испсльсовги-гхЕО верг-'него оггоратк-т
 уСедкг. Cf., что і. чи:гни: стг с- рст п(
 гТ [ПТЕЛ(ІГ І:1СЯ.,лы

il 1 i . j

дии

!i'KiіjpіM 'ifcsTVii L-i;-1 ■Шльк!'"!-:-

*"> Т hCr-J- X . Д'ШЧга'Д І.-Ісг; 1. ■ ;

Т : сг.гл|..^ус;с'гг ' м д и н і . и (; -

i.MUiii ill ж M'fu,. c-inii І's /... .

.I лсГГ-і 'і.éC! i.ri.ciM-ù ;iî,

І..il.CCp 6", cr>.I СИ 1 rf- . -J'-r/rtr- rr-.

Ci ,Kor,[i; .-usi; r.h■ ixv ! ДИ rp'.cci .-r s' 3 cc

! II btx '"/.ii; ,

• ÍLC H1 cip ;.1ч/гьг тхS-V:) Нv V - i" i - C L - b í
I a I ' ' .crr^ ro»-.rc'v:i< .'(He nhc '-'.i.'in.
iiHt про ла.'д: li Д(,;ч1-а г'ып.
n\и гл<>ь- И'л.р/..
- Уот. HCL.le'. 'О При1,С,4 {b-1- c).
- Jí.кропил: y'h'f, :o.ач'ткЕ- iaí'.i.y tfiS-?)
до опор.-,
- Псолг каг-доГ. unpсU'Нii скт:оюкта 15 с1
у 'оли гщп.тегт.нс О'-И'Д. л',г(е го.
. : 'СТАЛО151«А,¿ДАЛЕКИЕ Рѣ*АЙК "А УУЖСРУ^
/ М ф4) И О'ЛЩИ-'шиКОЕРА Сi>I|
,Олг; д"1ро1ЦЕН'1я чистки и МОИ' НИЛ 4j,iu.:
i-.tof opV4-Kt. (ЬЩ и 1-ч.ша. юп-тс cr fi- 'í ск'о.о-
'Vf; -,Ы СЪ', г л :ЫЫИ (, УЧ!Х ,/.1' .
" Ус г: Ни. UTS. Р' 4i:у К.ПрОТИС П,' гос ч; ;L 1И.
- f !сдни1 .|ИТО ручку снизу i: \ ср'л мС г.олном
сски.соии (LI.I уелт 1ШИТе щс.лчск).
■ Чгс1/Ь. С!-; те РУ тку, но; ; mi .тс но. кл; егтлу
Ремблст I-,ройки Ы4-1 } к J.Н (Í4-1) и опус-
ту'г п'Л'ку с и: .прагл,он1И СС(р:у книг.
(Енммньис14iüÜ4 чнять ручгу Gj!""А'«еТрс: -
блит* арок,-ть 1'pí>iiku ^ hí.с1 ru (14)).
прагзкллой ф viicce'NMn крышгт оерх-
ЧОСО отверстия р/-чка (Ь4) оС'язатель'т
быть | ста1- оглона.

(4)Г-ыешюзахме мзмельчг.ниё^ дххо ОКНЕ

(4СПОЛЬЗУЕ(V-и!Е ПРМНАД.Г!Е)1-ИОСТ[<:
сл 3Аеi.'Cf/-МОСТН от МОДЕЛИ)
■ '-Ik.Li.J в ссоре (Ь), СТОР Г(;НЬ при1'ОьП (с)
1'Т ножи id):
. iViOV'i'ni ческой I.OV (сл) Дмя "СМт ЛКЧГ^
НИ'Л Д.мм.чисг-.НИЧ гост: ило спсшис;—
I--Т й ПрОДУКТСЕ.).
.11,>отмасссЕ;гО ui> юо-чж. (с12|д.1Л' амс-
Ш'с.Ес.нн'л гее га или смени и.и.ик.я про-
ду1 тсс.

УС¥ЛкСВ;С1 к. 1 се доте

■ .Tu'irbí OTtCph.iVb ICp*uLI;[* .Т '-...«р.Т-йГО ОТК б,з
тчк,! f0). Ь а:XR»tCL3 Н.Э 'ViaOKIby |и4).

• ¥{Т:ГОП'П' ЧНТ, (Ь-Í) ti НЫ'ЛП'У' ТГг-р-
т 1К {йз}
г,,>.с'г 1-0^ с'ч fiv 1-Ь ('U е.г.п.оу; ; аи
|ЬД-3|.

- '.)пу' TS гг I J г ж СИ:Г И- О 'о I) ИЛ!-,
I л. t ,К-. ОС'-1 СКЖ к (10.. IÜ у i бч) иДД ,4
ел j,Л Т. у и Л1 с чг шк.
.....iТСМí-. г, г.р'* /л/ge • ч ч, шу.

.OuCfri ■ ж ц1 :Л-.. л у ' ,

■ ЖЛ. (ОПЬ ж I л ITiy л-р л Г- Ч1...71
') СТ! _ I !Ч I / . ' Ч, . ' iГ/.

• :лм ,ж i, -ж ; 'лч ,| - . 0 . , - л ,ж >

г. ' - 1 1 - . 1 жг-п/'-д! ги1-д (д- п 1лс:

■ m.: '-JIZIL- ; вуу, ip.e:

б Т'. 01 í i o I-Í, о __ ж J ->, Г|1 ч л IV , ■!
' ч.Г г з , . 1' - Л" л

Поверните стержень (с) по часовой
стрелке и снимите нож (с1), держа его за
верхнюю часть.

Порядок работы и практические счеты
Смешивание

- Чтобы включить прибор, установите ре-
гулятор скорости (а5) в положение «2».
Вы можете в течение 20 секунд смеитать
ингредиенты для получения 1 л протерто-
го супа или фруктового пюре.

- Чтобы включить прибор, установите ре-
гулятор скорости Са5) в положение «2».
Чтобы лучше контролировать процесс
приготовления, используйте регулятор
импульсного режима «Pulse».

В течение 15-30 секунд можно измельчить
600 г следующих продуктов:

- твердые продукты: сыр, сухофрукты,
некоторые виды овощей (морковь,
сельдерей ит. п.).
- мягкие продукты: некоторые виды ово-
щей (лук, шпинат и т. п.).
- вареное или сырое мясо, которое сле-
дует снять костей, очистить от сухожи-
лий и нарезать на кусочки.
- вареная или сырая рыба.

Замешивание теста

- Чтобы включить прибор, установите ре-
гулятор скорости (а5) в положение «2».
- Как только вы увидите, что тесто сфор-
мировалось в шар, выключайте прибор.

Вы можете:

- в течение 60 секунд замесить до 1,2 кг
плотного теста (песочного, пресного
или дрожжевого).
- в течение 1 мин -1 мин 30 с сгleshать ин-
гредиенты для получения 1 л теста для
блинов или вафель.
- в течение 1 мин :30 с - 3 мин 30 с смешать
ингредиенты для получения до 1,5 кг лег-
кого теста (бисквитного, теста для кекса
и т. п.).

■Щ|'10\,чсщгпегж;г-.

t. ■цпоиьзгсг«'« к те

• .щ

- иг иСОСс ftej, гтср-ч HL rirju.Fvyo,,-, 'Г,;
iI/uI- тыжги. (щ.

'й4г.-1'-Е1Ж К/. 'ЖЖЛ.-

чт К'jт ГГ- П'Жи. t т(1'-[.т 1-жр.-ч- ж

«Г ! f- :> I 'U ,.Г-Т',Е-| !'ж с КД,-

' . Г-1 j,г, JJ-. I I Г. Ы е "Тi I

Uü ч-

г,Т|'-• г, - Г: - ж : j:ui«i ; ; " с." ; ri » г,

■ ;«'''тж ..1Е-1г Гр ' -ж-ц-,-о { - :р -ч.
г: к Д. рЖ| , Л1: и '

Vf'iMh ti {■' ;терж -t 'jJt.I.C;". ' r's ..
BOAMiJui.: 'i -T-. Ы ДИС1- -fjC'3-.-, a.:i
fi3l) cr. 'p>tCKt ■p'-1Г-С.ДГ ic).
О А,;-;cr; i-,il/i (^,3}
- bcTfj.t iі OT(p: 'Chb ripHL.o, A' {•'■] i- bvl < i ■
rriΛ- :цг-і rus .11/ CK {e Z}.

- Vf.4>i/iKOHpyr.rf Cr- pA't.lb nCBOPUTCr -T
MCTii'pxt c spcTi r,,T(1/1 ycT'hfi'.f.Te
усол о сборе; ни привод ч: с:и

Зите м:

- Зс Крейге чашу крышка-, ф2|.
- ЗГ-ХЛГПНИТО rроiLiJKV 3(рХНКГО СТ^С !)СТИ;'
|а1). Вы услышите щелчок.

Порядок работы и практические советы

- Загрузите продукты через приемную трубку. Подавайте их с помощью толкателя (131).
- Чтобы включить терку еі работу, установите регулятор (а5| в положение «1» или «2».

Вы можете пригото13ить (в зависимости от модели):

- . нарезать на толстые (Н)/тонкие (D) ломтики картофель, лук, оп/рцы, свекшу, яблоки, морковь, капусту' и др.
- . натереть на крупной (С)/мелкой (А) терке корень сельдерея, картофель, морковь, сыр и др.
- . резать картофель: (Е)
- , тереть (G): сыр, кокосы, шоколад, картофель

0 ВЗБИВАНИЕ/ЭМУЛИРОВАНИЕ

Используемые принадлежности

Р ЗАВИСИМОСТИ от МОДЕЛИ1

- Чаша в сборе (b) и миксер (f).

или

' Чаш, / г бои ibK съ-есигсль-.м>чьга
гор l'Q» Îl c~cp" i;ht. UfA ТСДа (f 'f
!|ctahceka hacaüük

4ic6fc!-OTapbiT.book-mr y c c [: : j C t o "Lep"

.znm i*1) > 'íáTTrjh-1"-'. a i síf-c mmj .}

• УСГТНОБИГ' б-*) s -чеки t CTtCf. •

GTt'io

0 Миксер [f]:

- Установите миксер на привод чаши {b3-1|,

(0Смеситель-эмульгатор т- ;

- Установите стержень (c| в поивод чаши

- Опустите смеситель вдоль стержня привода.

Затем;

- Поместите продукты в чашу.
- Закройте чашу крышкой (b2|,
- Захлопните крышку верхнего отверстия <a1ф Вы услышите щелчок.

Порядок РАБОТЫ и практические советы

- Включите прибор в работу, переведя регулятор (а5) в положение «1» или «2».
- Эти насадки не предназначены для замешивания плотного или легкого теста, В этом режиме вы можете приготовить майонез, айоли, взбить яичные белки (1-7 шт.), сметану или сливки (до 0,5 л).

0 Соковыжималка для цитрусовых

... -.....-(В-®АВИ€14М©еТИ Ш МОДЕЛИ)- ■.....".....

Используемые принадлежности

- Чаша (b3) и соковыжималка для цитрусовых (h).

Установка насадок

Чтобы открыть крышку верхнего отверстия (a1), нажмите на клавишу (a4).

- Установите чашу в нижнее отверстие прибора (a3).
- Установите привод соковыжималки Ch3) на привод чаши.
- Установите корзинку-фильтр (h2) на чашу.
- Установите конус (h1| в отверстие корзинки-фильтра.
- Зэжлопн14те крышку верхнего отверстия Ca1ф Вы услышите щелчок.

Порядок работы и практические советы

- Поместите половину плода на конус (h1).
 - Чтобы включить прибор, переведите регулятор (а5| в положение «1».
- Вы можете приготовить до 1 л сока без необходимости опорожнять чашу.

0 Приготовление ОДНОРОДНОЙ смеси / СМЕШИВАНИЕ/ТОНКИЙ ПОМОЛ (в ЗАВИСИМОСТИ от модели).

Используемые принадлежноти

- Чаша-миксер (l).

Установка насадок

- Чтобы открыть крышку верхнего отверстия нажмите на клавишу ía4).
- Поместите продукты в чашу миксера P3) и закройте чашу крышкой (i2),
- Установите чашу-миксер (i) в верхнее выходное отверстие (a2) (вы услышите щелчок).

Если крышка не установлена или плохо установлена, прибор не работает.

Порядок работы и практические советы

- Чтобы включить прибор, установште регулятор (а5) Еі положение «1» или «б».
- Чтобы лучше контролировать процесс

- Эту работу проще выполнять вдвоем; один подает фарш, а другой поддерживает заполняющуюся кишку.
- Когда весь фарш будет подан, выключите прибор, снимите кишку и завяжите узлом другой конец.
- Чтобы сделать колбасу желаемой длины, зашпиговывайте и поворачивайте кишку в нужном месте.

'1^ ФдСД.Ш:-А ддд ШЧГУЫЛ {В -ЗТЩДСИ1У;0€ТТ4 от
глоде].м)

Этт. на.сгшул для ror.os.Ki-. [зпталлпч(Si.'oii
мясрубви ПОМСГс f T ro ret и Лг. г С4l'HL('

[ШГеОЛЬЗУЕМЫЕ НЛСАДЕЧИ

- **Ип.гпдга для Пеле hmi (p), Сток ДЕЖгатс-**
ля (т) и гслоглгс мясрлсги (п)

Монтдж

- Установите шнек (п3) в корпус [п1] металлической головки мясорубки.
- Установите форму (p2) на опору (p1).
- Выступы на опоре (p1) должны войти в пазы на корпусе мясорубки (п11).
- Сильно закрутите гайку (ni] на корпусе (nil, но не блокируйте ее).
- Установите головку в сборе на блок двигателя (т].

Примечание: Эта насадка используется без решетки и ножа.

Порядок работы

- Приготовьте тесто (Чтобы получить хороший результат, тесто должно быть не слишком плотным).
- Выберите нужный рисунок, совместив его со стрелкой.
- Подавайте тесто, сделаете нужное количество печеня.

@ Приставка для кебаба р зависимости от
МОДЕЛИ)

'спож ..avmibiK лдсл сг.и

- Насьд/^. дня Kot.riii (if), илск.ппиггся ля
im] и гелю га м.-сдг.бки ф)]

Монтаж

- Ехтп t; ■. l'Jhf.. " -ii' •?) 3 ю pr yc Vi t', ■ 4с,п л -
JtC'-iT, Ot'i l>'i'.-C(4 убгг .

- Уст- h.у II T i . ^и■ k feур "-ъ сн у
i,rcr»oy'3H.i а.К. Т ССЫ ал зьн-^-ав ' <I -
'J] и LI n L 'T iCj -i ff ,

■/..ibco' ч-'ф' !,' ; i • ю.кт

I . : ■ "> I,' Cl л с ,с- i* .1' to

'(пс-щс. Ги / г с I

- /'i L ЯСС f : • ГОС' El y L 'C 'fC н: I • It.'l г.[;

г. IT/.,

' 'с.-•[Т' •'с— ■ = пр lyi ■ -С' ! I I 'V. Т 1

г.-'г_ L'!LTt;> с.

- Отыок/'-;и'е ~ри',д .-р ос сс ти,
- Гфч обп п-'си' 'С прсцедурЕ-л '-•истики :по-
лгск1'[.сГ]Те и. (Т Д...И Е;фс у пессе '/.с-
Г.ОЛЬОСЕ 1.НГ.Я
- ВЫГ.40Й: е и г.ытртт- п. сгдки к. г.риспо-
собления. Ссе прЕШГ'ЩЮЖности ксжи;-
р/1 ггы Г-- г10судсмсо'-:!СЙ iJEUJi-.He, зг. ис-
. итюдг:-[.]ГJ-.Лприщрщс'.н н:сс-рс.Ш)._____
- Эал1-йте гсрг.чую Еюду с дсбасж.ниг м,
ПС скотт l'.i-с Ki пс' ы, моющего средоп.а ь
'А.шу f/TiKSt p^... Э..кройте кд11Шк',. !ле-
сисси.КО ртз ю. т'1-лите на класишч
ipul.СМ . Б'; 1клнзч1гге при:ср. Crcjiochn-
Tf? чешу пер, I раноЕЛ дайте ей rticcx-
нуть.
- Чаша (Ь3) снабжена прокладкой (Ь3-2).
Чашу можно мыть в посудомоечной
.машине или горячей водой под краном.
При повторной установке прокладки
в чашу убедитесьз что закраина про-
кладки направлена вверх.
- Для упрощения чистки и хранения чаша
мясорубки (Ь4) и чаша-миксер (i4) ос-
нащены съемными ручками. Их можно
мыть в посудомоечной машине.
- Если на насадках появились цветные
пятна от продуктов (например, от мор-
кови или апельсинов), перед обычным
процессом очистки протрите их тряп-
кой, смоченной пищевым раститель-
ным маслом.
- Запрещс.стся г.огр'/'<ат(1- дчш-атепь (а)
и.лп привод миксер ; (1=1) в Е.сеу 1,П1:
f'iNTb их под краном. „Д1Я счиегки обти-
райте и:- в.г.;,-з 'си тр'пкг п.
- ■ .Пе-ЗБьш насадок ©»-'С'нь сстрие Обра-
щайтесь с ними с оеторсшьостью.

т.ы ШШт

t -.егт-тж (•.'■хси-:гс хсокЧ-йпг браас. г ю-
дят;

- корзина для хранения (s), которая уста-
навливается внутрь чаши (Ь) и служит
для хранения лезвий ломтерезки Се2),
диска-держателя (eli, металлического
ножа (di), а также стержня привода Cr)
- наматыватель дая шнура питания, рас-
положенный в блоке двипателя. При ис-
пользовании и хранении прибора вы
можете отрегулировать длину оЕнура
питания, потянув за него или подтолк-
нув его внутрь.

• Уи{д|.:твсь;

- . что прииср пр1.[1^, л!гсдклс' - *" I = I.o/, и,
что нгдса.дп: пра:л-1льис уотокстл»;иы *ии*
блоке ДЕ',МГГП:д-е.
- . что !'.р!>1ШИ4 ПраГ.ИПЬНО уСТГ.НОС-Л«;НЫ.
- . При '!|сголь,:осании чаши (ь| или блага
ДГМГСОГЛИ мясорубки (г>т| ОГКШИТР.^ ЧТС-
бы крышка о.чоднрго 01' е рсл1.;т (а!} бы ^
ла :а:'|:члта.

Пра-сбор аО'Пр(Тлс'-1ему рабсаает? Об-
р. 1тит(-сь с технич1-С!Т.и и,|ит!:'^ Д-ирмЕ > 'Му-
ли.кс'-с" 1СМ. пьрсчонь, приведенный е ин-
струкции).

Гь

4 ~ *

Е:1 мсскоте расшири.ъ е0сИ:О><'нссти ео -
ш-(ГО 1-:ок!Байча, если приоП[.>-Тсте у сишс.-
ГС ОСЫЧНОТО ПССТАЫДИКА или Г5 ТГ'ДЕТШС'С-
ценгре фиры1 'Мул!!но(' .с■ ■ следую-
щие принадлежности:

Принадлежности	Шифр тех. центра «Мулинекс»
Диск для нарезания картофеля (диск Е	5980678
Диск для измельчения кокосового ореха и твердого сыра пармезан Сдиск	5980679
Диск для крупной терки диск С)	5966358
Диск для нарезки на толстые ломтики диск Н)	5966356
Диск для мелкой терки (А)	5980676
Диск для нарезки на тонкие ломтики (О)	5980677
Дробилка	5909800
Мини-мясорубка	5909801
Миксер	5980652
Пластмассовая мешалка	5980640
Соковыжималка для citrusовых	5909802
Чаша-миксер	5909803
Металлический нож	A11009
Диск эмульгатора	5980642
Соковыжималка	0697254
Лопатка	4909610
Корзина для хранения	5909804
Набор из 2 решеток Сп5	
Нож (пЩ	