

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не нажимайте кнопку сматывателя шнура, не вытачив вилку электрокабеля из розетки – это может привести к короткому замыканию! Не беритесь за вилку мокрыми руками.



2. Не используйте пылесос вблизи нагревательных приборов.



3. Уберите с пола все большие и острые предметы чтобы предотвратить повреждение пылесборника.  
Не используйте пылесос для уборки жидкостей.



4. Не тяните и не носите пылесос, держась за сетевой кабель. Не пережимайте гибкий шланг.



Внимание: Никогда не используйте пылесос с заметно ослабевшей силой всасывания. Если сила всасывания упадет, пожалуйста проверьте

заполненность мешка-пылесборника (см.

### **ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА**

); затем проверьте, не загрязнены ли фильтры

(см. **ОБСЛУЖИВАНИЕ**); потом

проверьте, не забиты ли щетка, трубы, шланг или др. части пылесоса каким-либо предметом.


Не используйте пылесос, если он работает не очень normally – обратитесь в сервисную службу.

# Rolsen

PC  
ME06

## ПЫЛЕСОС

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

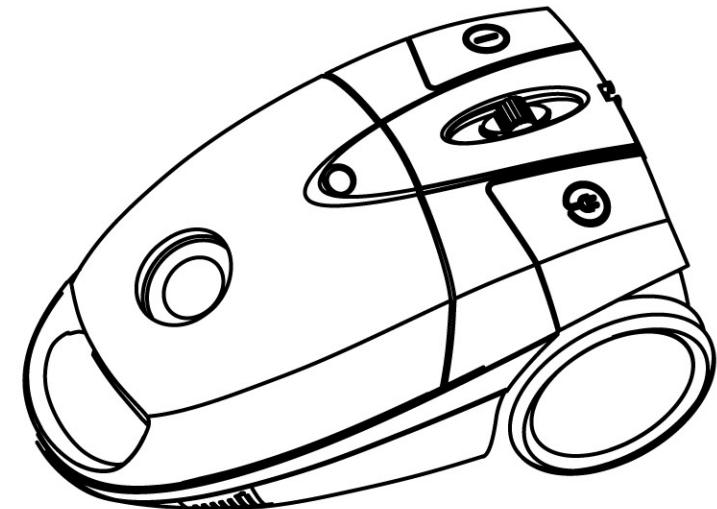

### МОДЕЛИ:

**T-2344PS**


**T-2345TS**

Спасибо за покупку этого пылесоса!


Пожалуйста, перед началом использования пылесоса, прочтите это руководство и сохраняйте его в дальнейшем.

## ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ


- Используйте пылесос только так, как указано в этом руководстве. Не используйте при повреждении сетевого кабеля или вилки, а также на влажных поверхностях или вне помещения.

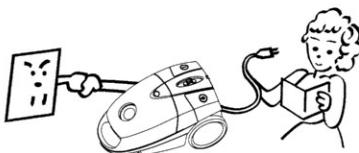

- Не используйте пылесос для уборки тлеющих предметов – спичек и сигаретного пепла, – а также для воды, жидкой грязи; для горючих и взрывчатых веществ.

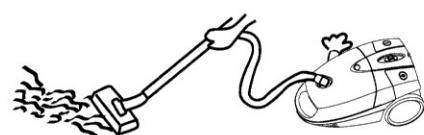

- Не позволяйте детям играть с пылесосом, контролируйте детей, когда рядом работает пылесос.



- Пожалуйста, всегда выключайте пылесос из сети перед любыми действиями по уходу за ним – сборкой-разборкой, заменой пылесборника, чисткой и пр.




## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание: Когда фильтры пылесоса заметно загрязняются или ощутимо упадет мощность всасывания – пожалуйста, постирайте фильтры. Если делать это время от времени, то увеличивается время работы двигателя и повышается эффективность.


Никогда не стирайте фильтры в стиральной машине и не сушите их феном!

1




Вытащите входной и выходной фильтры.

2




Промойте их тщательно под струей негорячей воды.

3



Стряхните и просушите.

4



Возвратите фильтры на место.

Пылесос является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования. На ремонт механических повреждений щеток, трубок и шлангов гарантия не распространяется.  
Срок службы 5 лет.

Напряжение питания 220 Вольт, частота 50 Гц.



Максимальная потребляемая мощность 1400 Вт.

Объем пылесборника 2,3 литра.



## ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

Нельзя использовать пылесос без пылесборника!

Если пылесборник порван или заполнен, пожалуйста, замените или очистите его поскорее – работа в этом состоянии вредна для двигателя.

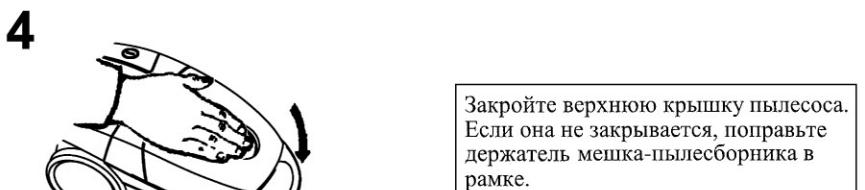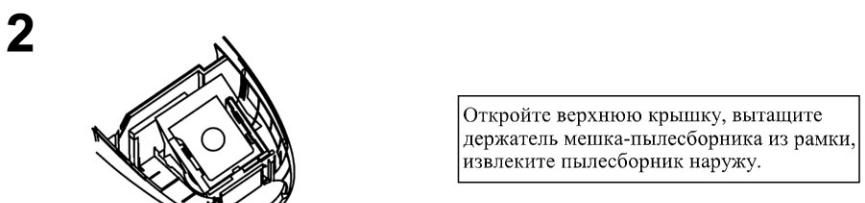


## НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ

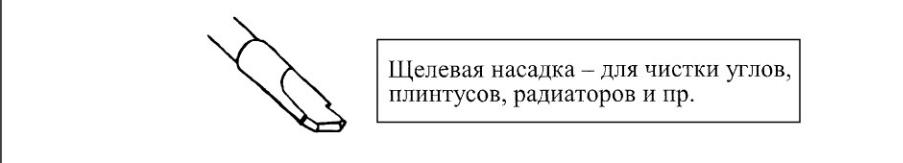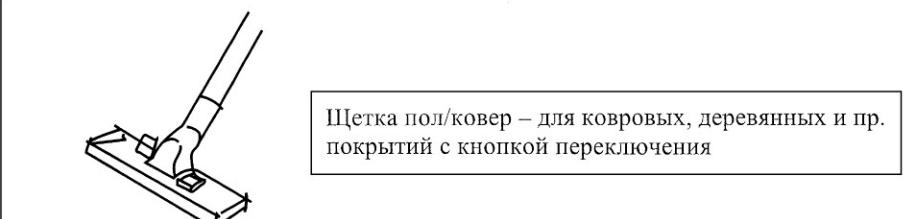

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

1

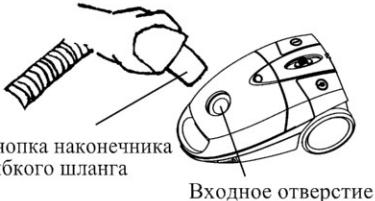

Подсоедините шланг к входному отверстию пылесоса, нажав кнопку наконечника гибкого шланга.

2




Подсоедините ручку шланга к удлинительной трубке, подкрутив ее с небольшим усилием.

3




Соедините обе трубы – как показано на рисунке (для модели T-2344PS). Для телескопических трубок (модель T-2345TS) – нажмите пластиковую кнопку и вытяните на необходимую длину внутреннюю трубку. Убрать трубку внутрь следует также при нажатой пластиковой кнопке.

4

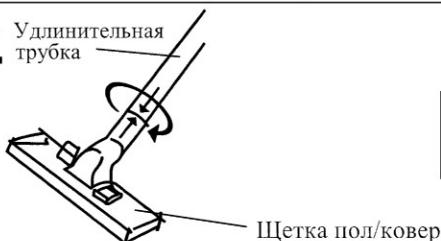

Подсоедините к удлинительной трубке щетку пол/ковер или другую насадку.

5

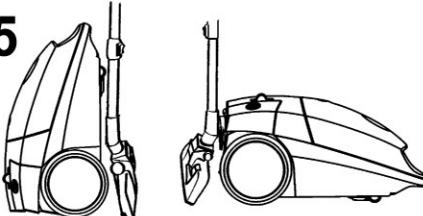

Возможны два вида парковки пылесоса – вертикальная и горизонтальная.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА


1



(1) Вытяните шнур питания на необходимую длину и вставьте вилку в сетевую розетку. Желательно вытягивать шнур не далее желтой отметки, но обязательно – не далее красной!

(2) Для обратного сматывания кабеля можно нажать клавишу возвратного механизма, и придерживать шнур питания до полного сматывания.

2

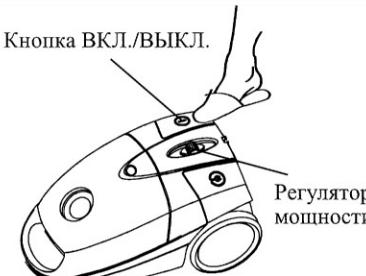

Регулятор мощности

Включать и выключать пылесос следует кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ. Можно менять силу всасывания двигателя перемещением скользящего регулятора мощности.

3




Силу всасывания пылесоса можно также менять с помощью клавиши на ручке шланга, изменяя мощность воздушного потока.

4



Если красный индикатор приблизился к середине маленького окошка индикатора заполнения пылесборника, пожалуйста, выключите пылесос и проверьте пылесборник. Если (A) пылесборник заполнен или (B) что-то блокирует воздушный поток, то:  
(A) Очистите пылесборник  
(B) Вытащите застрявший предмет и обеспечьте свободный проток воздуха.

5



Для удобства, щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса.

# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.